




DETALLE

- 1-Martillo original FERNANDEZ 3,1 kg.
- 2-Portón trasero hidráulico con 2 pistones y levantamiento rodillo.

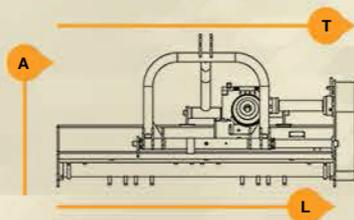

Apertura dell portón hidráulico de 700 mm.

DESCRIPCIÓN

Trituradora de gran rendimiento, con un eje de 205 mm para trabajos con ramas de grandes dimensiones. Ideal para zonas rocosas. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado, de diseño especial, que facilitan el corte y el triturado.

INCLUYE

- + Eje rotor de 205 mm.
- + Chasis reforzador de 8 + 8 mm.
- + Desplazamiento hidráulico macizo CROMADO.
- + Triple línea de contramartillo reforzados.
- + Martillo original Fernandez 3,1 kg.
- + Rejas retenedoras traseras regulables.
- + Transmisión y grupo Bondioli.
- + Patines reforzados regulables en altura.
- + Portón hidráulico trasero con 2 pistones y levantamiento rodillo.

TARIFA

MOD.	PESO	MARTS.	CV	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	OPCIONES
								ACCESORIOS
XSP-160	955	12	70-80	1050	1190	1600	1750	Ruedas libre en transmisión
XSP-180	995	12	70-80	1050	1190	1800	1950	Rascador rodillo
XSP-200	975	14	75-85	1050	1190	2000	2150	Faldón de goma trasero
XSP-220	1035	14	80-90	1050	1190	2200	2450	Ruedas delanteras
XSP-250	1155	20	85-90	1050	1190	2500	2650	
XSP-280	1215	24	90-100	1050	1190	2800	2950	

mm. mm. mm. mm.